




■ 外形寸法図 (単位: mm)

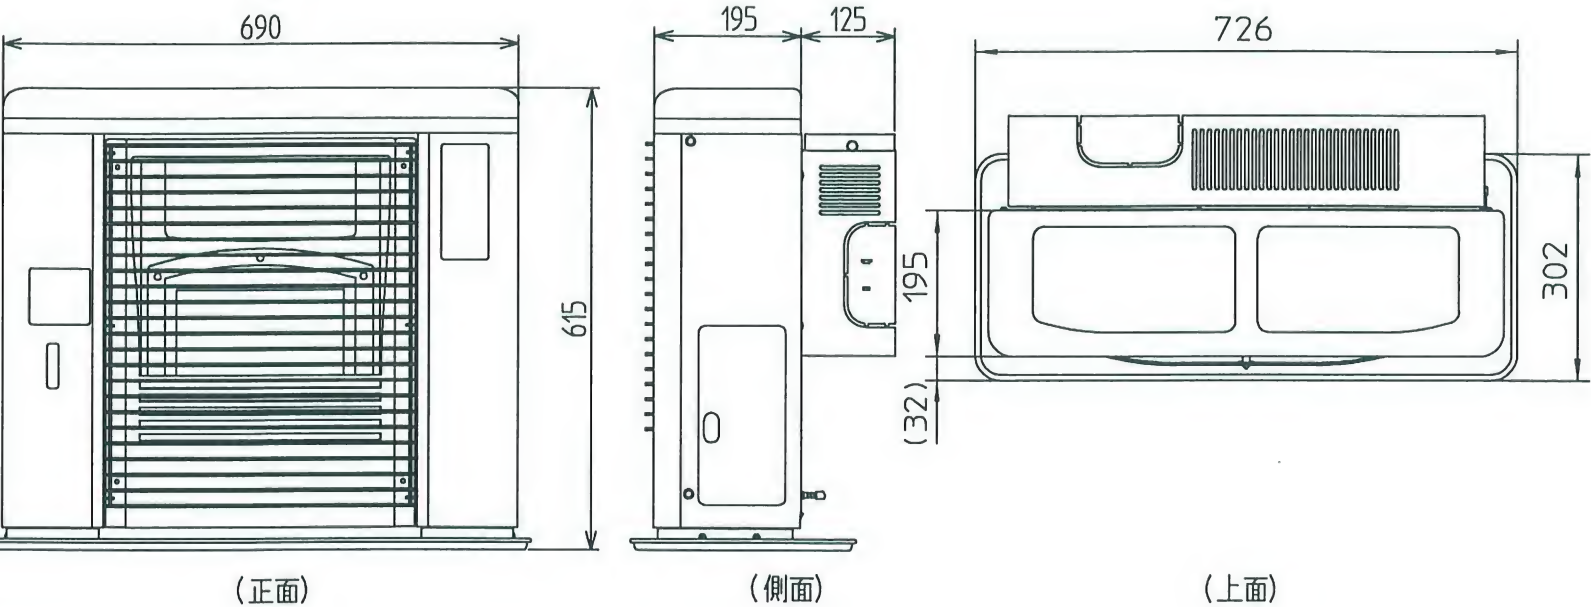

■ < 給排気筒取付位置 > (単位: mm)

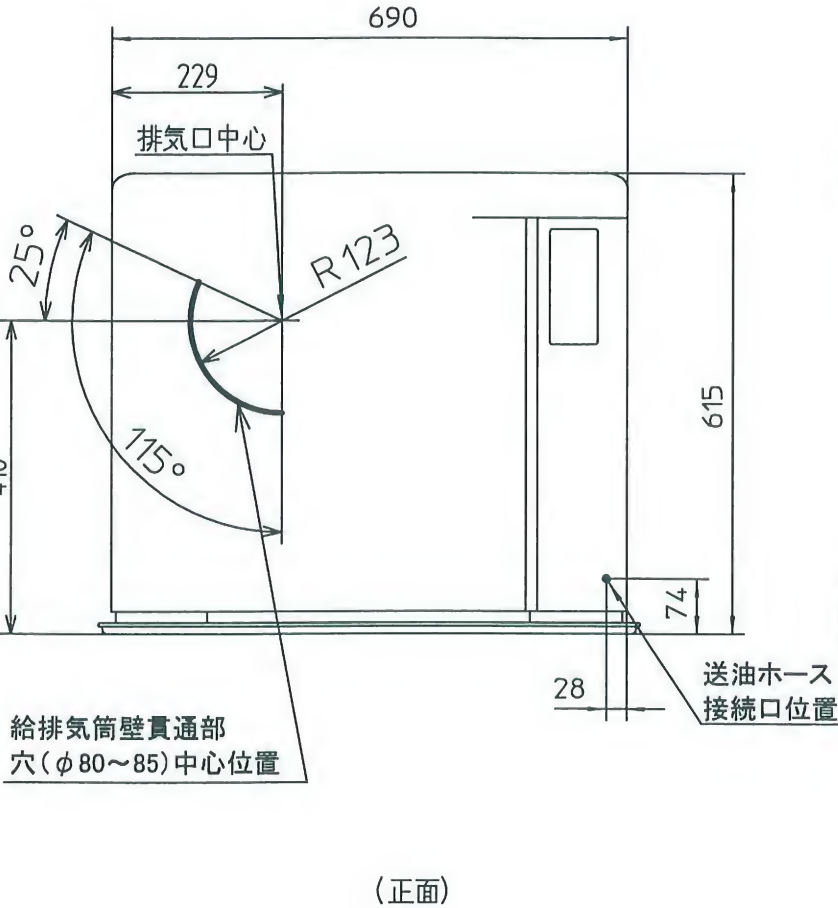

■ < 標準据付寸法 > (単位: cm)

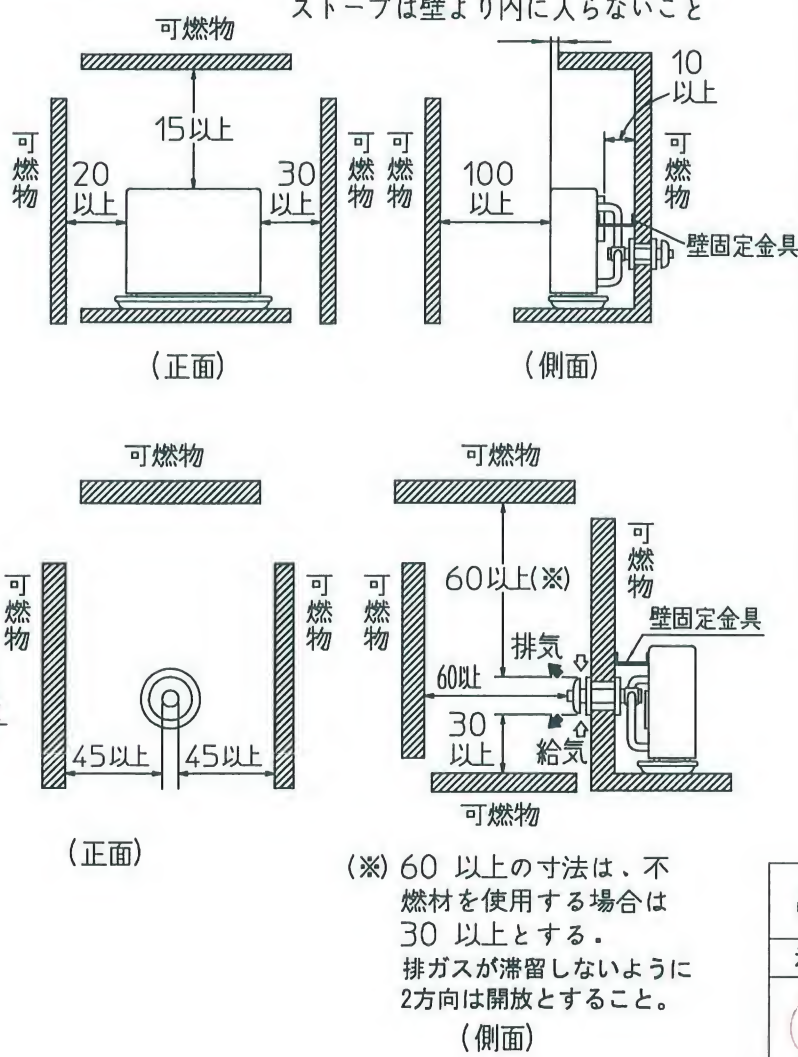

仕様

型式の呼び		UFH-702SX-S1	
種類		回転霧化式・強制給排気形・強制対流形・床暖房用	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)	
燃焼状態		最 大	最 小
燃 料 消費量	床暖房・ストーブ同時運転	8. 12kW(0. 789L/h)	2. 47kW(0. 24L/h)
	ストーブ単独運転	7. 00kW(0. 68L/h)	2. 47kW(0. 24L/h)
熱効率	床暖房・ストーブ同時運転	86. 0%	86. 0%
	ストーブ単独運転	86. 0%(エネルギー消費効率、区分名:B)	86. 0%
暖 房 出 力	床暖房・ストーブ同時運転	6. 98kW(6, 000kcal/h)	2. 12kW(1, 820kcal/h)
	ストーブ単独運転	6. 02kW(5, 180kcal/h)	2. 12kW(1, 820kcal/h)
床暖房出力		1. 16kW(1, 000kcal/h)	0. 47kW(400kcal/h)
定 格	最大	880/880W(点火時)	
消費電力 (50/60Hz)	床暖房・ストーブ 同時運転	63/66W	40/46W
	ストーブ単独運転	40/38W	29/26W
待機時消費電力(50/60Hz)		1. 0/1. 0W	
外形寸法		高さ:615mm、幅:690mm、奥行:195mm	
質量		35kg	
電源電圧及び周波数		100V, 50/60Hz	
電流ヒューズ		制御基板:7A、電源:10A、スイッチング電源:4A	
本体水容量		1. 2L	
床暖房用熱交換器の最高使用圧力		大気開放	
給排気筒の型式の呼び		FWT-6Z	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒の壁貫通部の孔径		80~85mm	
給排気筒の適応壁厚		12~25cm	
床パネルの接続量数		最大燃焼時:7. 5畳(ただし、寒冷地では4. 5畳) 最小燃焼時:3畳	
温水配管接続口		外径:8mm タケノコ	
排気温度		260℃以下(最大燃焼時)	
安全装置		対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 停電安全装置、点火安全装置、不完全燃焼防止装置	
その他の装置		循環水位検知装置、排気筒外れ検知装置、油切れ検知装置	
附属品		置台(1)、給排気筒セット(1)、排気管断熱カバー(1)、ストッパーリング(1)、 ワイヤーバンド(大)(1)、ワイヤーバンド(小)(2)、脚カバー(2)、 ツインチューブ(1)、壁固定金具(1)、背面カバー(1)、4×12タッピンねじ(1)、 取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、特定保守製品説明書(1) 所有者票(1)、保護シール(1)	

品名	UFH-702SX-S1			形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			Free		WY3-0422
				単位 mm	サンポット株式会社